



DEVELOPED BY
ANCHOR
DIAMOND
WALL INDUSTRY EXPERTS



DIAMOND PRO PS


SYSTÈME DE MUR DE SOUTÈNEMENT

JOINT VIRTUEL EN PIERRE TAILLÉE

UN ASPECT RICHE ET FACETTÉ INTROUVABLE DANS LES MURS COMMERCIAUX ORDINAIRES

☑ CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Cette version à tige du légendaire bloc DIAMOND PRO® vous permet d'opter pour une installation à 7° ou quasi verticale. Des inclinaisons de système supplémentaires peuvent être créées en alternant le placement des tiges sur chaque assise du mur.
- Permet de construire des murs de plus de 15 mètres lorsqu'il est utilisé avec un renforcement géosynthétique.†
- Conforme à la norme ASTM C1372.
- Grandes carottes pour faciliter la manipulation et la mise en place d'un granulat de drainage lors de l'installation.
- Pris en charge par le logiciel de conception et les outils d'estimation d'Anchorwall®.
- Accessoires compatibles

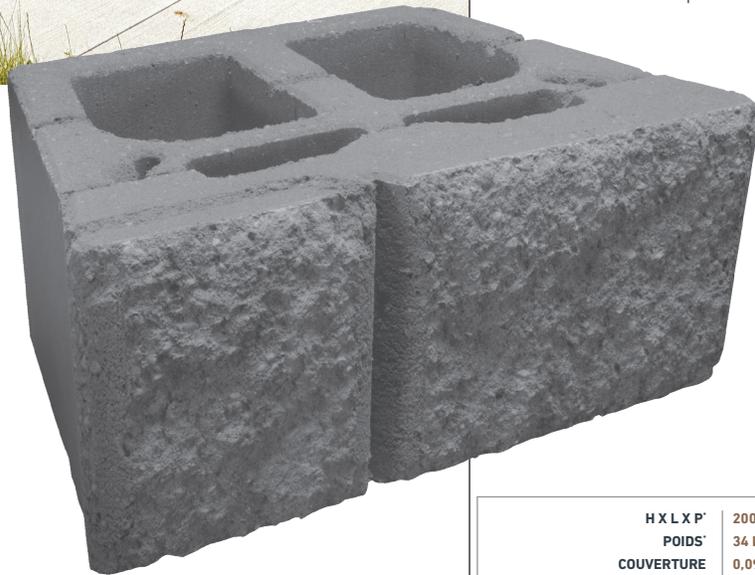

Voir le guide d'installation. Les murs renforcés et autres murs complexes doivent être conçus par des ingénieurs qualifiés.
*Les dimensions et les poids peuvent varier selon le style de parement et le fabricant.
†Les hauteurs des murs poids sont basées sur les conditions spécifiques du projet et peuvent être inférieures à cette valeur.
‡Mesuré sur l'assise finale à l'avant du mur.
§Mesuré sur le soubassement à l'avant du mur.

H X L X P*	200 X 450 X 300 mm
POIDS*	34 kg
COUVERTURE	0,093 m ²
MARGE DE RECL ET INCLINAISON	25 mm PAR ASSISE (7,1°) OU QUASI VERTICALE
HAUT. DE GRAVITÉ MAX.**	1200 mm
RAYON EXT. MIN.†	1200 mm
RAYON INT. MIN.‡	1800 mm



ANCHOR DIAMOND Group
5909 Baker Rd. Suite 550
Minnetonka, MN 55345
☎ 1-952-933-8855

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
anchordiamond.com

