




DEVELOPED BY
ANCHOR
DIAMOND
WALL INDUSTRY EXPERTS

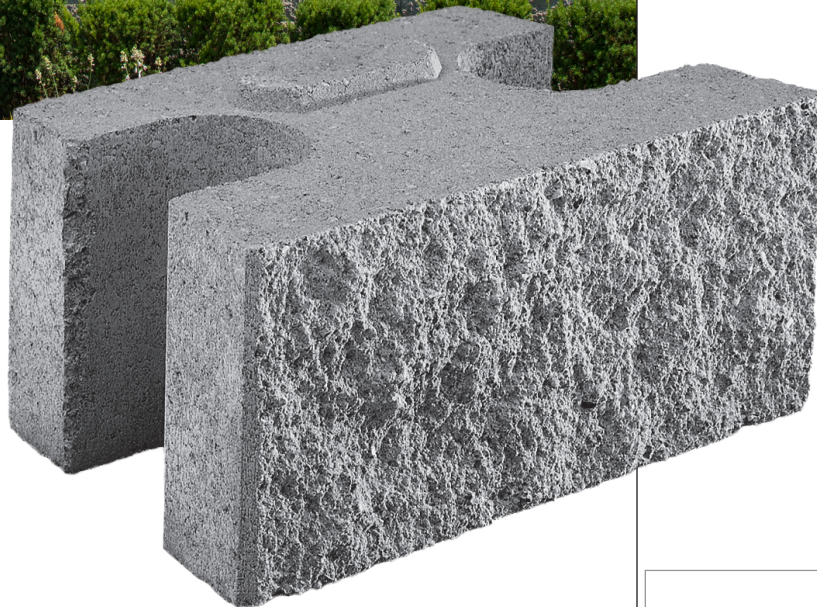

‡ Véase la guía de instalación. Los muros reforzados, y otros muros críticos, deben ser diseñados por ingenieros cualificados.

* Las dimensiones y pesos pueden variar ligeramente de un fabricante a otro

**Las alturas de los muros de gravedad se basan en las condiciones específicas del proyecto y pueden ser inferiores a este valor.

† Medido en la hilada superior hacia el frente del muro.

‡ Medido en la hilada de base hacia el frente del muro.

VERTICA[®]

MURO DE CONTENCIÓN

CARA PARTIDA RECTA

SE UTILIZA EN ENTORNOS
COMERCIALES O EN CUALQUIER
ENTORNO CON ESPACIOS
REDUCIDOS.

✓ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cumple con la norma ASTM C1372
- Evaluado por ICC
- Se han construido muros de más de 18 metros de altura con el sistema Vertica cuando se combina con refuerzo geosintético†
- Cuenta con el apoyo del software de diseño Anchorwall[®] y herramientas de estimación
- Características integrales de localización - disponible en dos configuraciones de retranqueo/ inclinación (2° y 4°)
- Herrajes/accesorios compatibles

AL X AN X P*	200 X 450 X 275 mm
PESO*	36,7 kg
COBERTURA	,093 m ²
RETANQUEO (POR HILADA); INCLINACIÓN	7 mm ; 2° O 14 mm; 4°
MÁX. ALTURA DEL MURO DE GRAVEDAD**	1000 mm
MÍN. RADIO EXTERIOR†	1500 mm
MÍN. RADIO INTERIOR††	2100 mm



ANCHOR
DIAMOND

Grupo ANCHOR DIAMOND
5909 Baker Rd. Suite 550
Minnetonka, MN 55345
☎ 1-952-933-8855

Para más información visita
anchordiamond.com

